

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 817 496 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
07.01.1998 Patentblatt 1998/02

(51) Int. Cl.⁶: H04N 7/30

(21) Anmeldenummer: 97110218.1

(22) Anmeldetag: 23.06.1997

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC
NL PT SE


(71) Anmelder:
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
80333 München (DE)

(30) Priorität: 04.07.1996 DE 19626985

(72) Erfinder: Kaup, Andre
85635 Höhenkirchen (DE)

(54) Verfahren und Anordnung zur Reduktion von Blockartefakten in codierten Bildern

(57) Es wird ein Verfahren und ein zur Bildcodierung und Bilddecodierung eingesetztes Verfahren vorgestellt, bei dem für einen Bildpunkt in einer Umgebung des Bildpunktes für sich in der Umgebung befindende Nachbarbildpunkte überprüft wird, ob Helligkeitswerte und/oder Farbwerte der Nachbarbildpunkte und der Helligkeitswerte und/oder Farbwerte des Bildpunktes bezüglich eines Ähnlichkeitsmaßes, beispielsweise einer Schranke ähnlich genug sind (501). Ist dies der Fall, so wird der entsprechende Nachbarbildpunkt bei der Ermittlung eines neuen Helligkeitswerts berücksichtigt (502). Ferner wird ein Nachbarbildpunkt dann berücksichtigt, wenn sich der Nachbarbildpunkt und der Bildpunkt in unterschiedlichen Bildblöcken des Bildes befinden (503).

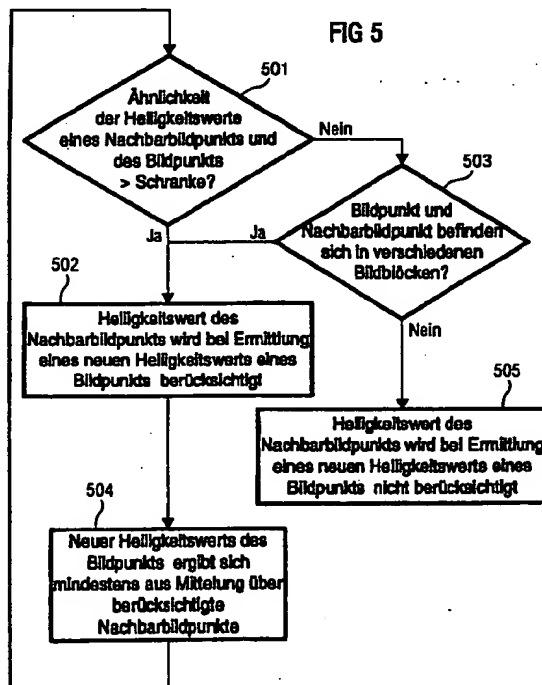

EP 0 817 496 A2

Beschreibung

Bei Bildcodierungsverfahren, die entweder auf dem Prinzip der blockbasierten Transformationscodierung oder auch auf dem Prinzip der objektbasierten Transformationscodierung basieren, wird ein digitalisiertes Bild in Blöcke bzw. 5 Objekte unterteilt und jeder Block, bzw. jedes Objekt wird anschließend unabhängig von seinen Nachbarblöcken codiert. Durch die unabhängige Codierung der Bildblöcke bzw. der Bildobjekte entstehen v. a. bei hohen Kompressionsfaktoren störende Codierfehler, die im folgenden als Codierungsartefakte bezeichnet werden. Ein Beispiel für solche Codierungsartefakte sind in den künstlichen Kanten an Blockrändern, den sog. Blockartefakten oder auch in ringartigen Mustern an Grauwertsprüngen, dem sog. Ringing im codierten Bild, zu sehen. Für einen Betrachter eines 10 Bildes, welches mit einem Bildcodierungsverfahren codiert bzw. decodiert wurde, das auf einem der oben beschriebenen Prinzipien beruht, führen diese Codierfehler zu einer mit zunehmender Kompression der Bilddaten sich deutlich verschlechternden subjektiven Qualität des decodierten Bildes.

Verschiedene Verfahren, die auf dem Prinzip der blockbasierten Transformationscodierung beruhen, sind bekannt. Eine Auswahl der blockbasierten Bildcodierungsverfahren sind beispielsweise folgende Bildcodierungsverfahren:

- JPEG, welches in dem Dokument [1] beschrieben ist,
- MPEG 1, MPEG 2, welche in dem Dokument [2] beschrieben sind, oder
- H.263, welches im Dokument [3] beschrieben ist.

Ein objektbasiertes Bildcodierungsverfahren ist beispielsweise aus dem Dokument [4] bekannt. Aus dem Dokument [5] ist ein Verfahren bekannt, bei dem im Rahmen eines objektbasierten Bildcodierungsverfahrens ein blockbasiertes Bildcodierungsverfahren eingesetzt wird.

Zur Reduktion der auftretenden Codierfehler unter der Randbedingung der Kompatibilität bekannter Bildcodierungsverfahren gibt es bisher zwei prinzipielle Ansätze:

- Aus dem Dokument [6] ist eine Anordnung sowie ein Verfahren bekannt, mit dem ein decodiertes Bild durch eine nachgeschaltete Tiefpaßfilterung geglättet wird, wobei das eingesetzte Tiefpaßfilter als globales oder auch als lokal adaptives Filter ausgestaltet werden kann.

Ein erheblicher Nachteil in diesem Verfahren ist darin zu sehen, daß nicht nur künstliche Grauwertsprünge an Blockrändern beseitigt werden, sondern auch hochfrequente Details innerhalb des Bildes unerwünschterweise geglättet werden und somit für den Betrachter nur noch in schlechter Qualität bzw. gar nicht mehr erkennbar sind.

Um diese unerwünschte Glättung wichtiger Details zu vermeiden, kann die Tiefpaßfilterung auf die Blockränder bei demschränkt werden.

Ein solches Verfahren ist in dem Dokument [7] beschrieben. Dieses Verfahren weist jedoch den Nachteil auf, daß die sog. Ringing-Effekte, die sich typischerweise über den ganzen Bildblock verteilen, nicht behoben werden können;

- Ferner ist es aus den Dokumenten [6], [8] und [9] bekannt, eine Bildverbesserung auf der Basis von Vorwissen über das codierte Bild durchzuführen. Bei diesem Verfahren wird der Decodierprozeß nicht als einfache Invertierung der senderseitigen Codierung aufgefaßt, sondern als Optimierungsproblem formuliert. Dabei wird von der Empfänger-einheit dasjenige Bild bestimmt, das einerseits mit den empfangenen, quantisierten Bilddaten konform ist, andererseits aber auch bestimmte Randbedingungen typischer Bilddaten erfüllt, wie z. B. Glattheit.

Diese Vorgehensweise weist jedoch v. a. den Nachteil auf, daß diese Verfahren eine sehr hohe Komplexität aufweisen, da die Randbedingungen sowohl im Zeitbereich als auch im Frequenzbereich formuliert werden und somit bei der Bildverbesserung ein ständiger Wechsel zwischen den beiden Bereichen erforderlich ist. Somit ist eine Echtzeitrealisierung dieser Verfahren in der Videokommunikation nicht möglich.

Ferner ist es aus dem Dokument [10] bekannt, eine Bildverbesserung auf eine Weise durchzuführen, daß für einen Bildpunkt eines Bildes ein neuer Helligkeitswert oder Farbwert ermittelt wird und dem Bildpunkt zugeordnet wird, wobei sich der neue Helligkeits- und/oder Farbwert aus einer Ermittlung des alten, decodierten Helligkeitswert bzw. Farbwerts des Bildpunktes und direkt benachbarter Bildpunkte ermittelt wird.

Dieses Verfahren weist vor allem den Nachteil auf, daß, unabhängig von der Semantik des Bildes, beispielsweise unabhängig von der Größe des Unterschiedes der Helligkeitswerte benachbarter Bildpunkte oder auch unabhängig davon, ob sich zwei Bildpunkte in unterschiedlichen Bildblöcken oder unterschiedlichen Objekten befinden, alle 55 benachbarten Bildpunkte bei der Mittelung der Helligkeitswerte bzw. Farbwerte berücksichtigt werden. Dies führt zu einer nur geringen Bildverbesserung bei der Decodierung eines digitalisierten Bildes.

Somit liegt der Erfindung das Problem zugrunde, ein einfaches, lokal adaptives Verfahren anzugeben, mit dem unerwünschte Codierungsartefakte eliminiert werden, ohne daß in einem Bild vorhandene hochfrequente Detailstruktur

zerstört wird. Ferner liegt der Erfindung das Problem zugrunde, eine Bildcodiereinheit, sowie eine Bilddecodiereinheit anzugeben, in der das Verfahren zur Bildverbesserung durchgeführt wird.

Die Probleme werden durch die Verfahren gemäß Patentanspruch 1 und Patentanspruch 2, sowie durch die Bildcodiereinheit gemäß Patentanspruch 12 und die Bilddecodiereinheit gemäß Patentanspruch 14 gelöst.

Bei dem Verfahren gemäß Patentanspruch 1 zur Reduktion von Codierungsartefakten an blockbasierten Bildcodierungsverfahren wird für mindestens einen Teil der Bildpunkte des Bildes für dessen Nachbarbildpunkte überprüft, ob ein Unterschied in den Helligkeitswerten bzw. Farbwerten jeweils eines Nachbarbildpunktes zu dem Bildpunkt besteht, der kleiner ist als eine vorgebbare Schranke. Ist dies der Fall, so bedeutet dies, daß in diesem Bildbereich mit größerer Wahrscheinlichkeit keine Detailstruktur enthalten ist, und der jeweilige Nachbarbildpunkt wird bei einer Ermittlung eines neuen Helligkeitswerts bzw. neuen Farbwerts für den jeweiligen Bildpunkt mit berücksichtigt. Ist der Unterschied jedoch größer als die vorgebbare Schranke, so wird der entsprechende Nachbarbildpunkt bei der Ermittlung des neuen Helligkeitswerts bzw. Farbwerts des Bildpunktes nicht berücksichtigt. Es wird für den entsprechenden Bildpunkt ein neuer Helligkeits- bzw. Farbwert bei diesem Verfahren ermittelt, indem aus Helligkeitswerten bzw. Farbwerten berücksichtigter Nachbarbildpunkte ein neuer Helligkeitswert bzw. Farbwert für den Bildpunkt ermittelt wird. Dabei wird ein Nachbarbildpunkt entweder berücksichtigt, wenn der Unterschied der Helligkeitswerte bzw. Farbwerte kleiner ist als die vorgebbare Schranke, oder wenn der Bildpunkt und der entsprechende Nachbarbildpunkt sich in unterschiedlichen Bildblöcken des Bildes befinden. In diesem Fall würde ein Blockartefakt entstehen, der durch entsprechende Berücksichtigung bei der Ermittlung des neuen Helligkeitswerts bzw. Farbwerts vermindert wird. Die Berücksichtigung der Nachbarbildpunkte bei der Ermittlung des neuen Helligkeitswerts bzw. Farbwerts zu dem Bildpunkt ist anschaulich vergleichbar mit einer Glättung bzw. Tiefpaßfilterung der Helligkeitswerte bzw. Farbwerte des Bildpunktes mit der Umgebung des Bildpunktes.

Bei diesem Verfahren wird getrennt für jeden Bildpunkt und damit für eine beliebige Anzahl von Richtungen innerhalb des Bildes berücksichtigt, ob in der jeweiligen Richtung zu dem Bildpunkt eine Glättung erfolgen sollte oder nicht. Somit ist eine Bildverbesserung wesentlich höherer Granularität unter Berücksichtigung der Semantik des Bildinhalts, die durch die Unterschiede der Helligkeitswerte bzw. Farbwerte der Bildpunkte gegeben ist, möglich. Dies führt zu einer einfachen, lokal adaptiven, schnell durchführbaren und trotzdem sehr genauen Bildverbesserung und somit zu einer Reduktion von Codierungsartefakten bei blockbasierten Codierungsverfahren.

Das Verfahren gemäß Patentanspruch 2 weist im wesentlichen dieselben Merkmale auf wie das oben beschriebene Verfahren gemäß Patentanspruch 1. In dem Verfahren gemäß Patentanspruch 2 werden die Besonderheiten von objektbasierten Bildcodierungsverfahren berücksichtigt. Im Gegensatz zu blockbasierten Bildcodierungsverfahren, bei denen es gilt, die Blockartefakte an den Blockrändern zu glätten, was durch Berücksichtigung von Nachbarbildpunkten, die sich in anderen Bildblöcken als der Bildpunkt selbst bei der Ermittlung des neuen Farbwerts bzw. Helligkeitswerts erfolgt, so ist bei dem objektbasierten Bildcodierungsverfahren genau im Gegenteil die Notwendigkeit vorhanden, daß die Kanten an den Objekträndern erhalten bleiben und eben nicht eine Filterung über Objektkanten erfolgt.

Somit wird bei dem Verfahren bei objektbasierten Bildcodierungsverfahren der jeweilige Nachbarbildpunkt bei der Ermittlung des neuen Helligkeitswerts bzw. Farbwerts des Bildpunktes nur dann berücksichtigt, wenn zum einen der Unterschied der Helligkeitswerte bzw. Farbwerte kleiner ist als die Schranke und wenn der Bildpunkt und der Nachbarbildpunkt sich nicht in verschiedenen Bildobjekten des Bildes befinden. Somit wird eine unerwünschte Glättung von Objekträndern vermieden.

Bei der Bildcodiereinheit gemäß Patentanspruch 12 sind Mittel zur Transformationscodierung, zur Quantisierung der Transformationskoeffizienten, zur inversen Quantisierung der quantisierten Transformationskoeffizienten sowie zur inversen Transformationscodierung vorgesehen. Ferner ist ein Bildspeicher zur Speicherung von Bilddaten und ein Mittel zur Prädiktion von Bilddaten zweier zeitlich aufeinanderfolgender Bilder vorgesehen. Mit einem weiterhin vorgesehenen Mittel, welches derart ausgestaltet ist, daß eines der Verfahren zur Reduktion von Codierungsartefakten durchgeführt wird, wird eine Bildcodiereinheit vorgeschlagen, mit der ein sogenanntes "Filter in the Loop" geschaffen wird. Auf diese Weise wird eine Verbesserung der Prädiktion realisiert, wodurch es möglich wird, die Menge zu codierender und zu übertragender Differenzbildinformation zu reduzieren. Durch diese Bildcodiereinheit wird eine, den üblichen Bildcodiereinheiten überlegene, genauere und schnellere Anordnung zur Bildcodierung vorgeschlagen, die zu einer geringeren Menge zu übertragender Bilddaten führt, verglichen mit bekannten Bildcodiereinheiten.

Die Bilddecodiereinheit gemäß Patentanspruch 14 weist neben Mitteln zur inversen Quantisierung und inversen Transformationscodierung einen Bildspeicher, ein Mittel zur Prädiktion von Bilddaten, sowie das Mittel zur Durchführung der Reduktion von Codierungsartefakten auf. Durch die Bilddecodiereinheit gemäß Patentanspruch 14 wird ein Bild decodiert und dem Benutzer dargestellt, welches eine erheblich höhere Qualität aufweist, als ein mit einer bekannten Decodiereinheit decodiertes Bild. Die Codierungsartefakte werden erheblich reduziert und das Verfahren ist sehr schnell durchführbar.

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen.

Bei dem Verfahren im Rahmen der objektbasierten Bildcodierung ist es vorteilhaft, für den Fall, daß zusätzlich ein blockbasiertes Bildcodierungsverfahren verwendet wird, für die Nachbarbildpunkte zu überprüfen, ob der Bildpunkt und

der Nachbarbildpunkt sich in demselben Bildblock befinden. Der Nachbarbildpunkt wird bei der Ermittlung des neuen Helligkeitswerts bzw. Farbwerts des Bildpunktes zusätzlich dann berücksichtigt, wenn der Bildpunkt und der Nachbarbildpunkt sich in verschiedenen Bildblöcken befindet. Dies entspricht der Situation, daß innerhalb eines Bildobjektes Blockartefakte, die durch Verwendung des blockbasierten Bildcodierungsverfahrens entstehen, geglättet werden sollen.

Ferner ist es in einer Weiterbildung der Verfahren vorteilhaft, den Helligkeitswert bzw. Farbwert des Bildpunktes selbst bei der Ermittlung des neuen Helligkeitswerts bzw. Farbwerts des Bildpunktes zu berücksichtigen. Dies führt zu einer weiter qualitativ verbesserten Decodierung, da durch diese Weiterbildung erreicht wird, daß das mit dem Verfahren behandelte Bild dem decodierten Bild möglichst ähnlich ist.

Weiterhin ist es in einer Weiterbildung des Verfahrens vorteilhaft, nur die Nachbarbildpunkte zu berücksichtigen, die direkt an den Bildpunkt angrenzen. Durch diese Weiterbildung wird das Verfahren erheblich einfacher gestaltet und somit unter Verwendung eines Rechners oder der Bildcodiereinheit zur Durchführung des Verfahrens erheblich beschleunigt. Dies ist darauf zurückzuführen, daß bei dieser Weiterbildung eine geringere Anzahl von Nachbarbildpunkten überhaupt nur bezüglich der oben beschriebenen Kriterien untersucht und berücksichtigt wird. Dies führt nur zu einem geringen Qualitätsverlust, da die hauptsächlichliche Information über die Helligkeitsunterschiede bzw. Farbunterschiede innerhalb eines Bildes bei direkt aneinandergrenzenden Bildpunkten enthalten ist.

Ferner ist es in einer Weiterbildung vorteilhaft, bei dem Verfahren in einer ersten Iteration die Nachbarbildpunkte, die sich in einer Umgebung entlang einer ersten Richtung bezüglich des Bildpunktes befinden und in einer zweiten Iteration nur diejenigen Nachbarbildpunkte in einer Umgebung des Bildpunktes entlang einer zweiten Richtung zu berücksichtigen.

Das Verfahren kann in einer Weiterbildung vorteilhafterweise mehrmals auf ein Bild angewendet werden, wodurch die Reduktion von Codierungsartefakten weiter verbessert wird. Ferner ist es vorteilhaft, nach jeder Iteration die Qualität des verbesserten Bildes zu ermitteln, und abhängig von der ermittelten Qualität zu entscheiden, ob eine weitere Iteration sinnvoll ist oder nicht. Auf diese Weise ist eine sehr genaue Abwägung der benötigten Qualität mit der entsprechend benötigten Rechenzeit zur Gewährleistung der benötigten Qualität für ein Bild möglich.

Das Verfahren kann vorteilhafterweise entweder zur Bildnachbearbeitung, also zur Bildverbesserung oder auch im Rahmen einer Prädiktion eines zu codierenden Bildes verwendet werden. Die Verwendung des Verfahrens bei der Prädiktion in einer Bildcodiereinheit ist vorteilhaft zur Reduktion eines bei der Bildung des Differenzbildes entstehenden Prädiktionsfehlers. Durch die Reduktion des Prädiktionsfehlers wird eine niedrigere Datenrate bei der Übertragung der Bildinformation sowie eine niedrigere Rechenkapazität, die zur Codierung benötigt wird, erreicht.

In den Figuren sind Ausführungsbeispiele der Erfindung dargestellt, die im weiteren näher erläutert werden. Es zeigen

- Fig. 1 eine Skizze, in der ein Bild dargestellt ist, welches einem blockbasierten Bildcodierungsverfahren unterzogen wird;
- Fig. 2 eine Skizze, in der ein Bild dargestellt ist, welches einem objektbasierten Bildcodierungsverfahren unterzogen wird;
- Fig. 3 eine Skizze einer Bildcodiereinheit;
- Fig. 4 eine Skizze einer Bilddecodiereinheit;
- Fig. 5 ein Ablaufdiagramm, in dem das Verfahren für ein blockbasiertes Bildcodierungsverfahren dargestellt ist;
- Fig. 6 ein Ablaufdiagramm, in dem die einzelnen Verfahrensschritte des Verfahrens in einem objektbasierten Bildcodierungsverfahren dargestellt ist;
- Fig. 7 eine Rechneranordnung, mit der beispielsweise das Verfahren durchgeführt wird.

In Fig. 1 ist ein Bild B dargestellt, welches in digitalisierter Form vorliegt. Das Bild B weist eine beliebige Anzahl von Bildpunkten BP auf. Den Bildpunkten BP, deren Koordinaten innerhalb des Bildes B mit einem Zeilenindex i und einem Spaltenindex j eindeutig gekennzeichnet werden, werden in dem Bild B in eine Mehrzahl von Bildblöcken BB gruppiert. Ein Bildblock BB weist bei üblichen Bildcodierungsverfahren, beispielsweise dem MPEG-Verfahren oder dem JPEG-Verfahren, eine Größe von 8×8 Bildpunkten BP oder 16×16 Bildpunkten BP auf.

In Fig. 2 ist das Bild B dargestellt, welches einem objektbasierten Bildcodierungsverfahren unterzogen wird. Dabei wird das Bild B entsprechend seiner Semantik in verschiedene Bildobjekte BO segmentiert. Die Bildobjekte BO weisen eine beliebige Berandung und eine beliebige Anzahl von Bildpunkten BP auf.

Ferner sind Verfahren bekannt, bei denen objektbasierte Bildcodierungsverfahren und blockbasierte Codierungsverfahren miteinander kombiniert werden. Dies ist durch die Bildblöcke BBa und BBb innerhalb des Bildobjekts BO in Fig. 2 angedeutet.

In Fig. 3 ist die Bildcodiereinheit dargestellt. Bilddaten x_t eines zu codierenden Bildes B zu einem Zeitpunkt t werden der Bildcodiereinheit zugeführt. Die Bildcodiereinheit weist mindestens folgende Komponenten auf:

- Ein erstes Mittel DCT zur Transformationscodierung,
- ein zweites Mittel Q zur Quantisierung von Transformationscodierungskoeffizienten, die von dem ersten Mittel DCT gebildet werden und dem zweiten Mittel Q zugeführt werden,
- ein drittes Mittel IQ zur inversen Quantisierung der quantisierten Transformationskoeffizienten,
- 5 - ein viertes Mittel IDCT zur inversen Transformationscodierung der quantisierten Transformationskoeffizienten,
- einen Bildspeicher FM zur Speicherung von Bilddaten,
- ein fünftes Mittel MC zur Prädiktion von Bilddaten zweier zeitlich aufeinanderfolgender Bilder,
- ein sechstes Mittel BV zur Bildverbesserung.

10 In dem ersten Mittel DCT wird eine beliebige Transformationscodierung auf die dem ersten Mittel zugeführten Bilddaten x_t angewendet, beispielsweise eine diskrete Cosinustransformation (DCT).

Ferner ist eine Subtraktionseinheit SE vorgesehen, der über einen ersten Eingang A1 die Bilddaten x_t des zu codierenden Bildes B zum Zeitpunkt t zugeführt werden. Über einen zweiten Eingang A2 der Subtraktionseinheit SE werden der Subtraktionseinheit SE Bilddaten x_{t-1} eines zeitlich vorangegangenen Bildes B zugeführt. Nach Differenzbildung der Bilddaten wird dem ersten Mittel DCT lediglich Differenzbildinformation $\Delta x_{t,t-1}$ zugeführt, so daß jeweils bei 15 der Codierung eines Bildes die Differenzbildinformation übertragen wird. Ferner ist es jedoch auch vorgesehen, sog. Stützbilder zu übertragen, wobei nicht nur die Differenzinformation, sondern die gesamte Bildinformation x_t dem ersten Mittel DCT zur Transformationscodierung zugeführt wird. Auf die Bilddaten x_t bzw. den Differenzbilddaten $\Delta x_{t,t-1}$ wird eine Transformationscodierung angewendet, womit Transformationskoeffizienten für die Bilddaten x_t , $\Delta x_{t,t-1}$ bestimmt 20 werden. Die Transformationskoeffizienten werden dem zweiten Mittel Q zugeführt und in dem zweiten Mittel Q quantisiert. Die quantisierten Transformationskoeffizienten werden, wie im weiteren beschrieben wird, von einem ersten Rechner R1 zu mindestens einem zweiten Rechner R2 übertragen. Um die Differenzbilddaten $\Delta x_{t,t-1}$ bestimmen zu können, werden die quantisierten Transformationskoeffizienten zur Prädiktion eines zeitlich nachfolgenden Bildes verwendet. Hierzu werden die quantisierten Transformationskoeffizienten in dem dritten Mittel IQ invers quantisiert und die invers 25 quantisierten Transformationskoeffizienten werden einer inversen Transformationscodierung IDCT in dem vierten Mittel IDCT unterzogen. Durch Prädiktion, beispielsweise einer Bewegungsschätzung von Bildblöcken BB bzw. Bildobjekten BO in zwei zeitlich aufeinanderfolgenden Bildern B in dem fünften Mittel MC wird zeitliche Redundanz in der Bildinformation ermittelt und durch Differenzbildung in der Subtraktionseinheit SE herausgefiltert und somit nicht mehr codiert und auch nicht mehr übertragen.

30 Die Ausgestaltung des sechsten Mittels BV zur Bildverbesserung in dem Prädiktionspfad der Bildcodiereinheit wird im Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen Verfahren detailliert erläutert. Das sechste Mittel BV zur Bildverbesserung ist derart ausgestaltet, daß das im weiteren beschriebene Verfahren von dem sechsten Mittels BV durchgeführt wird.

In einer Weiterbildung der Bildcodiereinheit ist ein siebtes Mittel (nicht dargestellt) zur Segmentierung des Bildes 35 in Bildblöcke (BB) bei blockbasierten Bildcodierungsverfahren bzw. in Bildobjekte BO bei objektbasierten Bildcodierungsverfahren vorgesehen.

In Fig. 4 ist eine Bilddecodiereinheit, die auf denselben Prinzipien wie die Bildcodiereinheit beruht, dargestellt. Die Bilddecodiereinheit weist mindestens folgende Komponenten auf:

- Das dritte Mittel IQ,
- das vierte Mittel IDCT,
- den Bildspeicher FM,
- das fünfte Mittel MC, sowie
- mindestens ein sechstes Mittel BV zur Bildverbesserung.

45 Bei der Bilddecodiereinheit ist die Bildverbesserung, also die Reduktion von Codierungsartefakten der eigentlichen Bilddecodierung nachgeschaltet und/oder, ebenso wie bei der Bildcodiereinheit, in den Prädiktionspfad zur Rekonstruktion des Bildes B integriert.

Ist das sechste Mittel BV der eigentlichen Bilddecodierung nachgeschaltet, so bedeutet dies, daß dem sechsten 50 Mittel BV decodierte Bilddaten in Form von den Bildpunkten BP zugeordneten Helligkeitswerten g_{ij} bzw. Farbwerten zugeführt. Den Bildpunkten BP werden bei den Bildcodierungsverfahren üblicherweise Helligkeitswerte g_{ij} und/oder Farbwerte zugeordnet. Im weiteren wird zur einfacheren sprachlichen Darstellung des Verfahrens lediglich von Helligkeitswerten g_{ij} , die den Bildpunkten BP zugeordnet werden, gesprochen. Dies bedeutet jedoch keinesfalls, daß nicht auch Farbwerte alleine oder zusammen mit den Helligkeitswerten g_{ij} im Rahmen der Bildcodierungsverfahren und dem 55 erfindungsgemäßen Verfahren verwendet werden können.

In Fig. 5 ist das Verfahren für ein blockbasiertes Bildcodierungsverfahren in seinen einzelnen Verfahrensschritten dargestellt.

Dabei werden für mindestens einen Teil des digitalisierten, decodierten Bildes B folgende Verfahrensschritte durch-

geführt.

Es werden in einem ersten Schritt für mindestens einen Teil der Bildpunkte BP des Bildes B bzw. für das gesamte Bild B für Nachbarbildpunkte NBP, die sich in einer Umgebung beliebiger Form und Größe um den Bildpunkt BP befinden, untersucht, ob die Helligkeitswerte g_{ij} jeweils eines Nachbarbildpunktes NBP und des Bildpunktes BP sich deutlich voneinander unterscheiden 501. Ist dies der Fall, so bedeutet dies, daß wahrscheinlich die Teilstruktur in dem Bildbereich vorhanden ist, und somit diese bei der Decodierung erhalten bleiben sollte. Ist dies jedoch nicht der Fall, so deutet dies darauf hin, daß der Bildbereich homogen ist, und somit ist es günstig, den Bereich zwischen dem Bildpunkt BP und dem Nachbarbildpunkt NBP zu glätten.

Die Umgebung des Bildpunktes BP, innerhalb der die Nachbarbildpunkte NBP untersucht werden, weist eine beliebige Form und Größe auf. Zur Beschleunigung der Durchführung des Verfahrens ist es jedoch in einer Weiterbildung des Verfahrens vorgesehen, daß lediglich direkt benachbarte Bildpunkte des Bildpunktes BP als Nachbarbildpunkte NBP verwendet und untersucht werden.

Zur Reduktion von Codierungsartefakten wird für den Bildpunkt BP, dem ein Helligkeitswert f_{ij} zugeordnet wurde, ein neuer Helligkeitswert g_{ij} ermittelt. Dabei ergibt sich der neue Helligkeitswert g_{ij} jeweils mindestens aus den Helligkeitswerten g_{ij} der Nachbarbildpunkte NBP, die bei der Ermittlung des neuen Helligkeitswerts g_{ij} des Bildpunktes BP berücksichtigt werden. Zwei Kriterien werden bei der Beurteilung, ob ein Nachbarbildpunkt NBP berücksichtigt wird oder nicht, angewendet.

Zum einen wird überprüft, ob der Helligkeitswert des Nachbarbildpunktes NBP dem Helligkeitswert f_{ij} des Bildpunktes BP bezüglich einer Ähnlichkeitstoleranz ähnlich genug ist. Die Ähnlichkeitstoleranz wird durch eine vorgebbare Schranke S durch einen Entwickler des Verfahrens bzw. durch den Benutzer empirisch festgelegt und ist frei vorgebar.

Ist der Unterschied des Helligkeitswerts des Nachbarbildpunktes NBP und dem Helligkeitswert f_{ij} des Bildpunktes BP, beispielsweise der Absolutbetrag der Differenz der Helligkeitswerte oder auch das Quadrat oder eine beliebige Potenz der Differenz der Helligkeitswerte kleiner als die Schranke S, so wird der jeweilige Nachbarbildpunkt bei der Ermittlung des neuen Helligkeitswerts g_{ij} des Bildpunktes BP berücksichtigt 502.

Ferner wird bei blockbasierten Bildcodierungsverfahren ein Nachbarbildpunkt NBP auch dann berücksichtigt 502, wenn sich der Nachbarbildpunkt NBP in einem anderen Bildblock BB befindet als der Bildpunkt BP 503. In diesem Fall liegt zwischen dem Nachbarbildpunkt NBP und dem Bildpunkt BP ein Blockrand, der zu den sog. Blocking-Artefakten führt, deren störender Einfluß auf die Bildqualität durch eine Tiefpaßfilterung des Blockrandes gemindert werden kann. Dieser Tiefpaßfilterung entspricht die Berücksichtigung des Nachbarbildpunktes mit dieser Eigenschaft bei der Ermittlung des neuen Helligkeitswerts g_{ij} für den Bildpunkt BP.

Sonst wird der Nachbarbildpunkt NBP nicht berücksichtigt 505.

Der neue Helligkeitswert g_{ij} ergibt sich durch Mittelung von Helligkeitswerten g_{ij} berücksichtigter Nachbarbildpunkte NBP 504. Die Mittelung kann über die einzelnen Helligkeitswerte der Nachbarbildpunkte NBP in beliebiger Weise gewichtet werden.

In einer Weiterbildung des Verfahrens ist es vorgesehen, auch den Helligkeitswert f_{ij} des Bildpunktes BP bei der Ermittlung des neuen Helligkeitswerts g_{ij} des Bildpunktes BP zu berücksichtigen.

Diese anschauliche Vorgehensweise läßt sich beispielsweise in folgender deterministische Vorschrift formulieren:

$$g_{ij} = \frac{1}{1 + n\lambda} (f_{ij} + \lambda(\delta_{i,j-1} \cdot g_{i,j-1} + \delta_{i-1,j} \cdot g_{i-1,j} + \delta_{i,j+1} \cdot g_{i,j+1} + \delta_{i+1,j} \cdot g_{i+1,j})) \quad (1)$$

mit

$$\delta_{i,j-1} = \begin{cases} 1 & \text{wenn } |g_{i,j} - g_{i,j-1}| \leq S \text{ oder} \\ & \text{wenn } g_{i,j} \text{ und } g_{i,j-1} \text{ über einer Blockgrenze liegen} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \quad (2)$$

Die Werte für $\delta_{i-1,j}$, $\delta_{i,j+1}$, $\delta_{i+1,j}$ werden jeweils analog zu der Gleichung (2) ermittelt.

Mit n wird die Anzahl berücksichtigter Nachbarbildpunkte NBP beschrieben.

Die oben beschriebenen Gleichungen gelten für die Weiterbildung des Verfahrens, bei dem der Helligkeitswert f_{ij} des Bildpunktes BP selbst berücksichtigt wird. Bei Nichtberücksichtigung des Helligkeitswerts f_{ij} des Bildpunktes BP wird lediglich der Summand 1 in dem Nenner des Bruchs, sowie der Summand f_{ij} in der obigen Gleichung weggelassen.

Die oben beschriebenen Gleichungen beschreiben das Verfahren für eine Umgebung von untersuchten Nachbarbildpunkten NBP, die jeweils zu dem Bildpunkt BP direkt benachbart und sich jeweils in derselben Spalte bzw. derselben Zeile des Bildpunktes BP befinden. Für eine andere Form bzw. Größe der Umgebung untersuchter Nachbarbildpunkte NBP werden lediglich die Summanden $\delta_{i,j-1}$, etc. sowie die Helligkeitswerte $g_{i,j-1}$, etc. der größeren Umgebung angepaßt.

Ferner ist es in dem Verfahren nicht notwendig, wie der oben beschriebenen Gleichung (2) angegeben, einen Absolutbetrag der Differenz der Helligkeitswerte von einem Nachbarbildpunkt NBP und dem Bildpunkt BP als Ähnlichkeitskriterium der Berücksichtigung der Nachbarbildpunkte NBP zu verwenden. Es ist jegliches Ähnlichkeitskriterium verwendbar, beispielsweise die Bildung einer beliebigen Potenz der Differenz der Helligkeitswerte.

Mit einem freien Parameter λ wird festgelegt, ob bei der Ermittlung des neuen Helligkeitswerts $g_{i,j}$ des Bildpunktes BP bei der Weiterbildung mit der Berücksichtigung des Helligkeitswerts $f_{i,j}$ des Bildpunktes BP mehr Gewicht auf die Originaltreue zum decodierten Bild oder mehr Gewicht auf die Glättung der Codierfehler gelegt werden soll. Es hat sich als ein geeigneter Kompromiß als vorteilhaft herausgestellt, beispielsweise einen Wert für den freien Parameter $\lambda = 1$ zu verwenden.

Für die Schwelle S hat sich bei den oben beschriebenen Formeln (1) und (2) in Experimenten ein Wert der Schwelle S zwischen 5 und 10 bei einer Quantisierung der Helligkeitswerte in Werte zwischen 0 und 255 als vorteilhaft herausgestellt.

Bei Verwendung eines objektbasierten Bildcodierungsverfahrens, welches in seinen Verfahrensschritten in Fig. 6 dargestellt ist, sind die Verfahrensschritte prinzipiell äquivalent, mit dem Unterschied, daß das Kriterium, das die Nachbarbildpunkte NBP auch dann berücksichtigt werden, wenn sie in einem anderen Bildblock BB liegen als der Bildpunkt BP, nicht verwendet wird. Im Gegenteil wird bei objektbasierten Bildcodierungsverfahren ja gerade darauf Wert gelegt, daß die durch die verschiedenen Bildobjekte BO gebildeten Objektkanten als Detailstruktur erhalten bleiben und somit dürfen diese Strukturen nicht geglättet werden.

Es ergibt sich beispielsweise folgende Vorschrift bei Verwendung eines objektbasierten Bildcodierungsverfahren im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfahrens:

$$g_{i,j} = \frac{1}{1 + n\lambda} (f_{i,j} + \lambda (\delta_{i,j-1} \cdot g_{i,j-1} + \delta_{i-1,j} \cdot g_{i-1,j} + \delta_{i,j+1} \cdot g_{i,j+1} + \delta_{i+1,j} \cdot g_{i+1,j})) \quad (3)$$

mit

$$\delta_{i,j-1} = \begin{cases} 1 & \text{wenn } |g_{i,j} - g_{i,j-1}| \leq S \text{ und} \\ & \text{wenn } g_{i,j} \text{ und } g_{i,j-1} \text{ nicht über einer Objektgrenze liegen} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \quad (4)$$

Es wird in Abänderung zu den Formeln (1) und (2) nur dann ein Nachbarbildpunkt NBP bei der Ermittlung des neuen Helligkeitswerts $g_{i,j}$ des Bildpunktes BP berücksichtigt, wenn sowohl der Nachbarbildpunkt NBP als auch der Bildpunkt BP in demselben Bildobjekt BO sich befinden.

In einer Weiterbildung des Verfahrens, welches im Rahmen von objektbasierten Bildcodierungsverfahren verwendet wird, ist es vorgesehen, daß für den Fall, daß zusätzlich auch ein blockbasiertes Bildcodierungsverfahren eingesetzt wird, und für den Fall, daß das Bildobjekt BO eine Mehrzahl von Bildblöcken BB aufweist, für den jeweiligen Nachbarbildpunkt NBP überprüft wird, ob sich der Nachbarbildpunkt NBP und der Bildpunkt BP in demselben Bildobjekt BO befinden und innerhalb des Bildobjekts BO auch in demselben Bildblock BB befinden. Der Nachbarbildpunkt NBP wird bei der Ermittlung des neuen Helligkeitswerts $g_{i,j}$ des Bildpunktes BP zusätzlich dann berücksichtigt, falls sich der Bildpunkt BP und der Nachbarbildpunkt NBP in verschiedenen Bildblöcken BB des Bildobjekts BO befinden.

Das Verfahren kann für die Bildpunkte BP eines Bildes B beispielsweise zeilenweise oder spaltenweise durchgeführt werden.

Ferner ist es in einer Weiterbildung des Verfahrens vorgesehen, bei der Ermittlung eines neuen Helligkeitswerts $g_{i,j}$ des Bildpunktes BP in einer ersten Iteration nur Bildpunkte als Nachbarbildpunkte NBP zu untersuchen, die entlang einer ersten Richtung in der Umgebung des Bildpunktes BP, beispielsweise einer Zeile liegen und in einer zweiten Iteration nur die Bildpunkte zu berücksichtigen, die in einer Umgebung entlang einer zweiten Richtung, beispielsweise einer Spalte des Bildpunktes BP zu berücksichtigen.

Ferner ist es in einer Weiterbildung des Verfahrens vorgesehen, mehrere Iterationen für ein Bild B bei der Bildverbesserung zur Eliminierung der Codierungsartefakte durchzuführen. Dies führt zu einer weiteren Verbesserung des

schließlich einem Benutzer dargestellten, decodierten Bildes.

Bei dieser Weiterbildung ist es ferner vorteilhaft, am Ende jeder Iteration ein Qualitätsmaß zur Bewertung der Qualität des verbesserten Bildes zu ermitteln. Abhängig von der ermittelten Qualität wird dann entschieden, ob eine weitere Iteration zur Bildverbesserung nötig ist oder nicht. Dies kann abhängig von einer vorgegebenen Mindestqualität für das schließlich dargestellte Bild erfolgen.

Die erforderliche Qualität ist hierbei frei vorgebar. Das oben beschriebene Verfahren kann beispielsweise vorteilhaft isoliert als Bildverbesserungsverfahren, in Verbindung mit der Bilddecodierung oder auch bei der Bildcodierung selbst, bei der Prädiktion zeitlich aufeinanderfolgender Bilder eingesetzt werden.

In Figur 7 ist eine Rechneranordnung dargestellt, mit der das Verfahren üblicherweise durchgeführt wird. Mit einer Kamera K werden Bilder aufgenommen, die in der Kamera K oder in einem mit der Kamera K gekoppelten ersten Rechner R1 zu dem Bild B digitalisiert werden.

Der erste Rechner R1 ist zum einen mit einem ersten Bildschirm BS1 und zum anderen über eine Kopplung Ü mit einem zweiten Rechner R2 gekoppelt.

In dem ersten Rechner R1 wird das Bild B codiert und zu dem zweiten Rechner R2 übertragen. In dem zweiten Rechner R2 wird das Bild B decodiert und auf einem zweiten Bildschirm B2 einem Betrachter des Bildes B dargestellt.

In diesem Dokument wurden folgende Veröffentlichungen zitiert:

[1] G. Wallace, The JPEG Still Picture Compression Standard, Communications of the ACM, Vol. 34, No. 4, S. 31-44, April 1991, 1991

[2] D. Le Gall, The Video Compression Standard for Multimedia Applications, Communications of the ACM, Vol. 34, No. 4, S. 47-58, April 1991, 1991

[3] Ming Liou, Overview of the px64 kbit/s Video Coding Standard, Communications of the ACM, Vol. 34, No. 4, S. 60-63, April 1991, 1991 [4] H. G. Musmann et al, Object-Oriented Analysis-Synthesis Coding of Moving Images, Signal Processing: Image Communication, Vol. 1, No. 2, S. 117 - 138, Oktober 1989

[5] MPEG-4, Video Verification Model Version 2.0, ISO/IEC JTC 1/ SC 29, WG 11, N 1260, S. 9 - 32, März 1996

[6] T. Özcelik et al, Image and Video Compression Algorithms Based on Recovery Techniques Using Mean Field Annealing, Proceedings of the IEEE, Vol. 83, No. 2, S. 304-316, 1995

[7] G. Bjontegaard, A Simple at Loop Filter to Reduce Blocking and Mosquito Noise, ISO/IEC, 1/SC29/WG11 Dokument Nr. MPEG 96/0617, Januar 1996

[8] T. P. O'Rourke et al, Improved Image Decompression for Reduced Transform Coding Artifacts, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, No. 5, S. 490-499, 1995

[9] Y. Yang et al, Regularized Reconstruction to Reduce Blocking Artifacts of Block Discrete Cosine Transform Compressed Images, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, No. 3, S. 421-432, 1993

[10] A. Blake und A. Zisserman, Visual Reconstruction, MIT-Press, ISBN 0-262-02271-0, Cambridge, Mass., Seiten 111-125, 1987

Patentansprüche

1. Verfahren zur Reduktion von Codierungsartefakten von blockbasierten Bildcodierungsverfahren, durch einen Rechner,

- bei dem für Bildpunkte (BP) mindestens eines Teils eines digitalisierten, decodierten Bildes (B) folgende Schritte durchgeführt werden:
- für Nachbarbildpunkte (NBP), die sich in einer Umgebung des jeweiligen Bildpunktes (BP) befinden, wird überprüft, ob der Betrag der Differenz zwischen einem Helligkeitswert und/oder einem Farbwert des Bildpunktes (BP) und jeweils einem Helligkeitswert und/oder einem Farbwert eines Nachbarbildpunktes (NBP) kleiner ist als eine vorgebbare Schranke (S),
- der Helligkeitswert und/oder der Farbwert des jeweiligen Nachbarbildpunktes (NBP) wird bei einer Ermittlung eines neuen Helligkeitswerts und/oder eines neuen Farbwerts des Bildpunktes (BP) berücksichtigt, falls

EP 0 817 496 A2

- der Betrag der Differenz kleiner ist als die Schranke (S), oder
- der Bildpunkt (BP) und der Nachbarbildpunkt (NBP) sich in verschiedenen Bildblöcken (BB) des Bildes (B) befinden, und

- 5 - der neue Helligkeitswert und/oder der neue Farbwert des Bildpunktes (BP) ergibt sich durch eine gewichtete Mittelung mindestens der berücksichtigten Helligkeitswerte und/oder der Farbwerte der Nachbarbildpunkte (NBP).

- 10 2. Verfahren zur Eliminierung von Codierungsartefakten von objektbasierten Bildcodierungsverfahren, durch einen Rechner,

- bei dem für Bildpunkte (BP) mindestens eines Teils eines digitalisierten, decodierten Bildes (B) folgende Schritte durchgeführt werden:
- für Nachbarbildpunkte (NBP), die sich in einer Umgebung des jeweiligen Bildpunktes (BP) befinden, wird überprüft, ob der Betrag der Differenz zwischen einem Helligkeitswert und/oder einem Farbwert des Bildpunktes (BP) und jeweils einem Helligkeitswert und/oder einem Farbwert eines Nachbarbildpunktes (NBP) kleiner ist als eine vorgebbare Schranke (S),
- der Helligkeitswert und/oder der Farbwert des jeweiligen Nachbarbildpunktes (NBP) wird bei einer Ermittlung eines neuen Helligkeitswerts und/oder eines neuen Farbwerts des Bildpunktes (BP) berücksichtigt, falls

- 20 -- der Betrag der Differenz kleiner ist als die Schranke (S), und
 -- der Bildpunkt (BP) und der Nachbarbildpunkt (NBP) sich nicht in verschiedenen Bildobjekten (BO) des Bildes (B) befinden, und

- 25 - der neue Helligkeitswert und/oder der neue Farbwert des Bildpunktes (BP) ergibt sich durch eine gewichtete Mittelung mindestens der berücksichtigten Helligkeitswerte und/oder der Farbwerte der Nachbarbildpunkte (NBP).

- 30 3. Verfahren nach Anspruch 2,

- bei dem für den Fall, daß im Rahmen des objektbasierten Bildcodierungsverfahren zusätzlich ein blockbasiertes Bildcodierungsverfahren verwendet wird und daß ein Bildobjekt (BO) verschiedene Bildblöcke aufweist, überprüft wird, ob sich der Bildpunkt (BP) und der Nachbarbildpunkt (NBP), die sich beide in demselben Bildobjekt (BO) befinden, in verschiedenen Bildblöcken des Bildobjekts (BO) befinden, und
- bei dem der Helligkeitswert und/oder der Farbwert des jeweiligen Nachbarbildpunktes (NBP) bei der Ermittlung des neuen Helligkeitswerts und/oder des neuen Farbwerts des Bildpunktes (BP) berücksichtigt wird, falls der Bildpunkt (BP) und der Nachbarbildpunkt (NBP) sich in verschiedenen Bildblöcken (BB) des Bildobjekts (BO) befinden.

- 40 4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
bei dem der Helligkeitswert und/oder der Farbwert des Bildpunktes (BP) bei der Ermittlung des neuen Helligkeitswert und/oder des neuen Farbwerts des Bildpunktes (BP) berücksichtigt wird.

- 45 5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
bei dem als Nachbarbildpunkte (NBP) nur direkt an den Bildpunkt angrenzende Bildpunkte verwendet werden.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
bei dem das Verfahren für die Bildpunkte (BP) innerhalb des Bildes (B) zeilenweise oder spaltenweise durchgeführt wird.

- 50 7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,

- bei dem in einer ersten Iteration des Verfahren in einer Reihenfolge für die Bildpunkte (BP) entlang einer ersten Richtung (R1) durchgeführt wird, und
- bei dem in einer zweiten Iteration des Verfahren in einer Reihenfolge für die Bildpunkte (BP) entlang einer zweiten Richtung (R2) durchgeführt wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7,

- bei dem in der ersten Iteration als Nachbarbildpunkte (NBP) nur Bildpunkte verwendet werden, die sich in einer Umgebung des Bildpunktes (BP) entlang der ersten Richtung (R1) befinden, und
- bei dem in der zweiten Iteration als Nachbarbildpunkte (NBP) nur Bildpunkte verwendet werden, die sich in einer Umgebung des Bildpunktes (BP) entlang der zweiten Richtung (R2) befinden.

5

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, bei dem das Verfahren mehrmals auf ein Bild (B) angewendet wird, wobei nach jeder Iteration bezüglich des Bildes ein Qualitätsmaß ermittelt wird, und eine neue Iteration für das Bild (B) durchgeführt wird, falls das ermittelte Qualitätsmaß unter einer vorgebbaren Qualitätsschranke liegt.

10

10. Verwendung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 9 zur Bildnachbearbeitung.

11. Verwendung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 9 bei der Prädiktion des Bildes (B) im Rahmen der Bildcodierung und/oder Bilddecodierung.

15

12. Bildcodiereinheit zur Codierung von digitalisierten Bildern,

- mit einem ersten Mittel (DCT) zur Transformationscodierung,
- mit einem zweiten Mittel (Q) zur Quantisierung von Transformationskoeffizienten, die bei der Transformationscodierung von dem ersten Mittel (DCT) gebildet wurden,
- mit einem dritten Mittel (IQ) zur inversen Quantisierung von quantisierten Transformationskoeffizienten,
- mit einem vierten Mittel (IDCT) zur inversen Transformationscodierung,
- mit einem Bildspeicher (FM) zur Speicherung von Bilddaten,
- mit einem fünften Mittel (MC) zur Prädiktion von Bilddaten zweier zeitlich aufeinanderfolgender Bilder,
- mit einer Subtraktionseinheit (SE), der zum einen Bilddaten eines zu codierenden Bildes und zum anderen Bilddaten eines zeitlich vorangegangenen Bildes zugeführt werden, sodaß dem ersten Mittel (DCT) nur Differenzbilddaten zweier aufeinanderfolgender Bilder zugeführt und codiert werden, und
- mit einem sechsten Mittel (BV) zur Eliminierung von Codierungsartefakten, die derart ausgestaltet ist, daß das Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9 in dem sechsten Mittel (BV) durchgeführt wird.

30

13. Bildcodiereinheit nach Anspruch 12, mit einem siebten Mittel (SEG) zur Segmentierung des Bildes in Bildblöcke (BB) und/oder Bildobjekte (BO).

14. Bilddecodiereinheit zur Codierung von digitalisierten Bildern,

35

- mit einem dritten Mittel (IQ) zur inversen Quantisierung von quantisierten Transformationskoeffizienten,
- mit einem vierten Mittel (IDCT) zur inversen Transformationscodierung,
- mit einem Bildspeicher (FM) zur Speicherung von Bilddaten,
- mit einem fünften Mittel (MC) zur Prädiktion von Bilddaten zweier zeitlich aufeinanderfolgender Bilder,
- mit einer Addiereinheit (AE), der zum die quantisierten Transformationskoeffizienten eines zu decodierenden Bildes und zum anderen Bilddaten eines zeitlich vorangegangenen decodierten Bildes zugeführt werden, sodaß dem dritten Mittel (IQ) prädierte Bilddaten zweier aufeinanderfolgender Bilder zugeführt und decodiert werden, und
- mit einem sechsten Mittel (BV) zur Eliminierung von Codierungsartefakten, die derart ausgestaltet ist, daß das Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9 in dem sechsten Mittel (BV) durchgeführt wird.

45

50

55

FIG 1

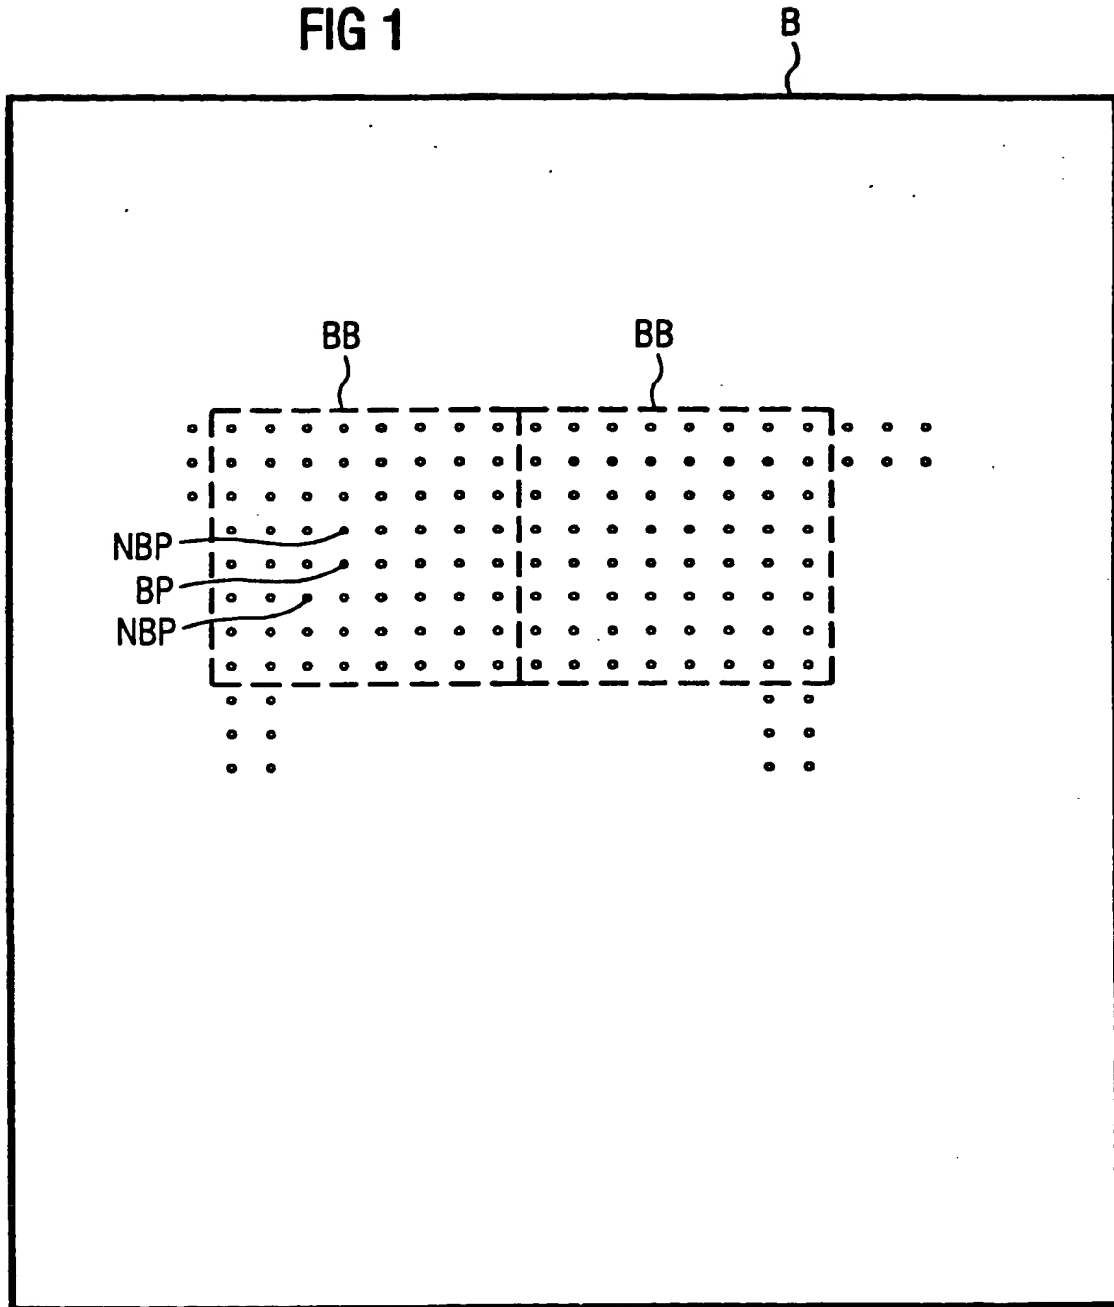


FIG 2

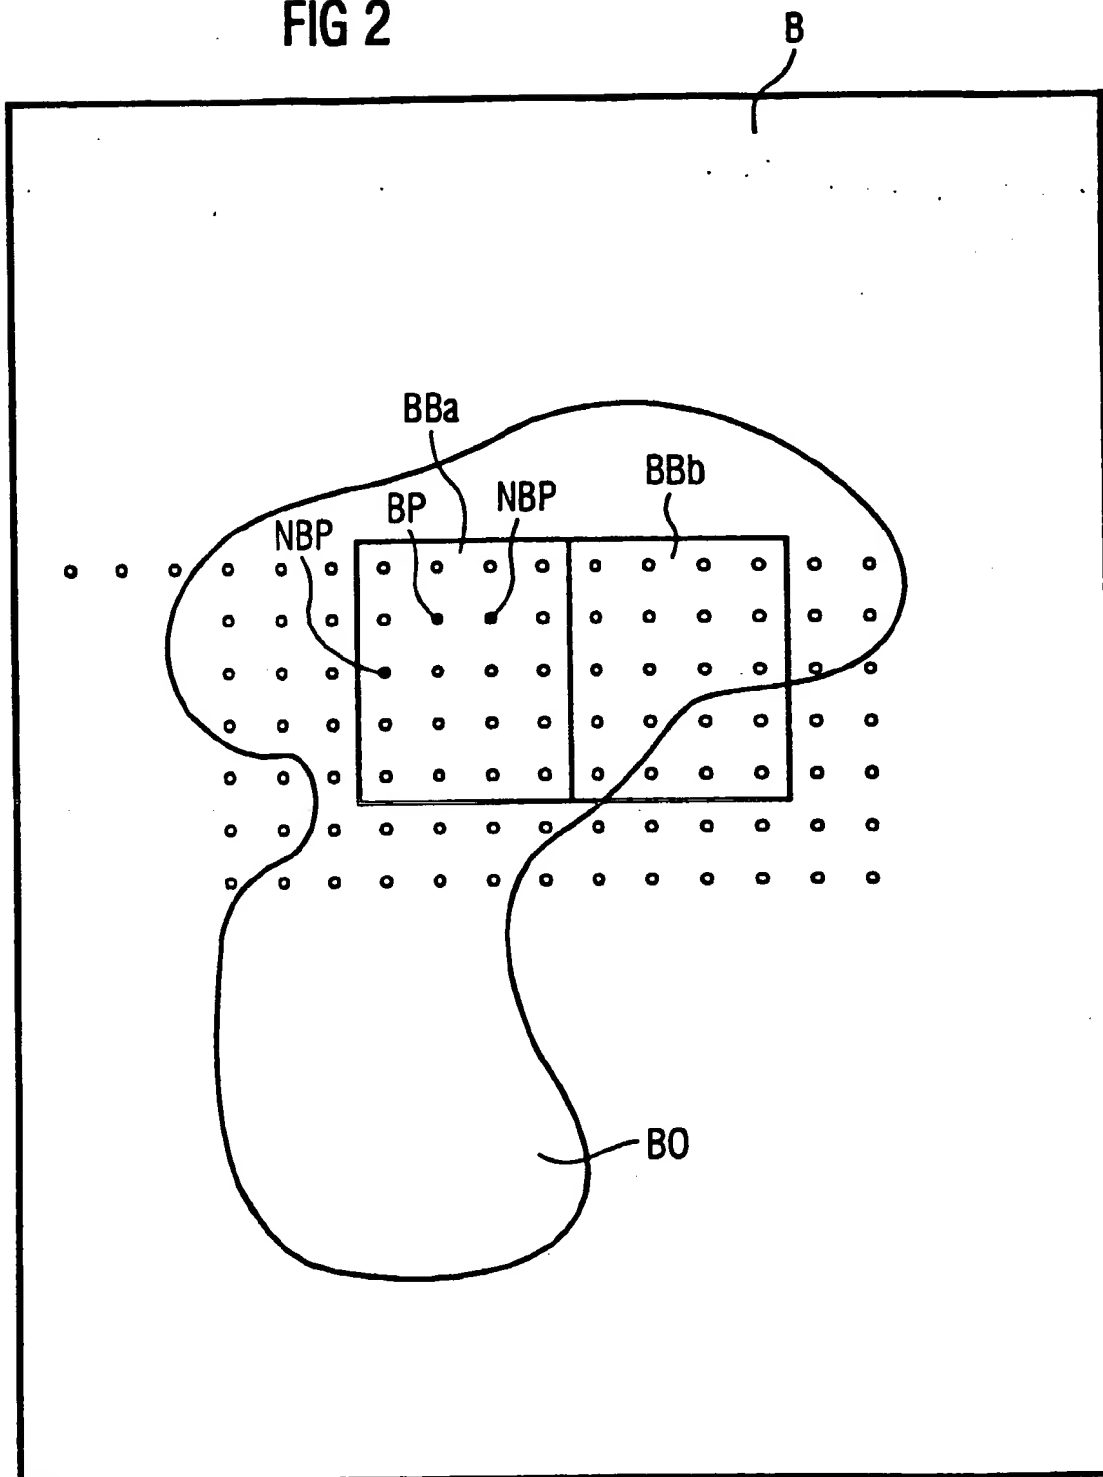


FIG 3

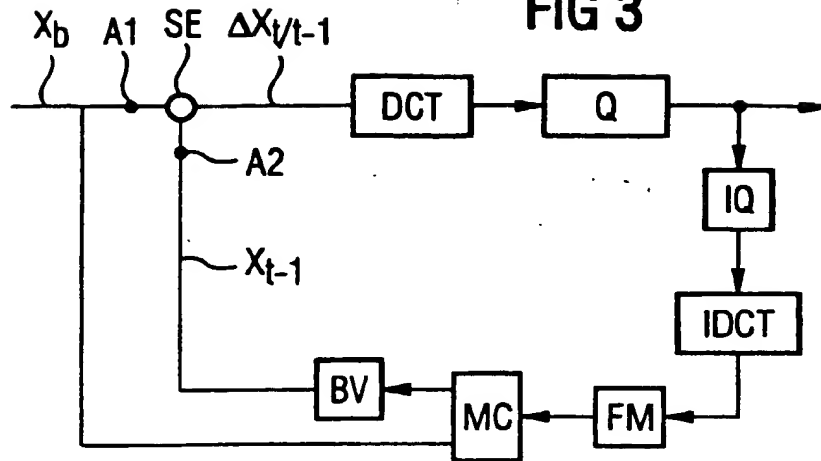


FIG 4

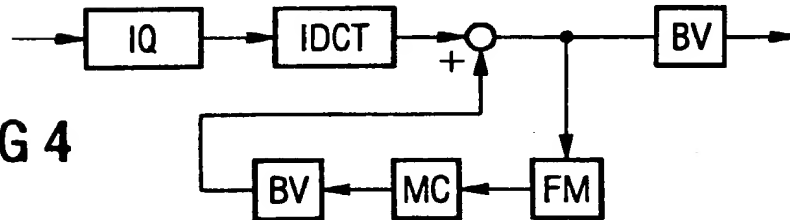


FIG 7

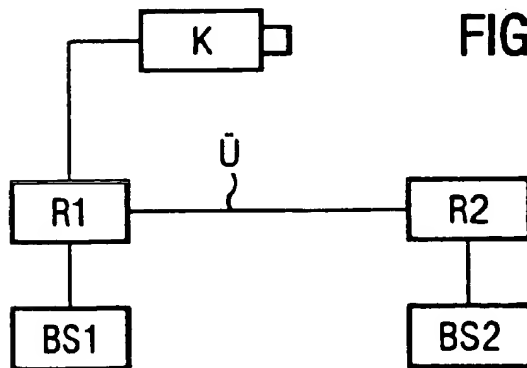


FIG 5


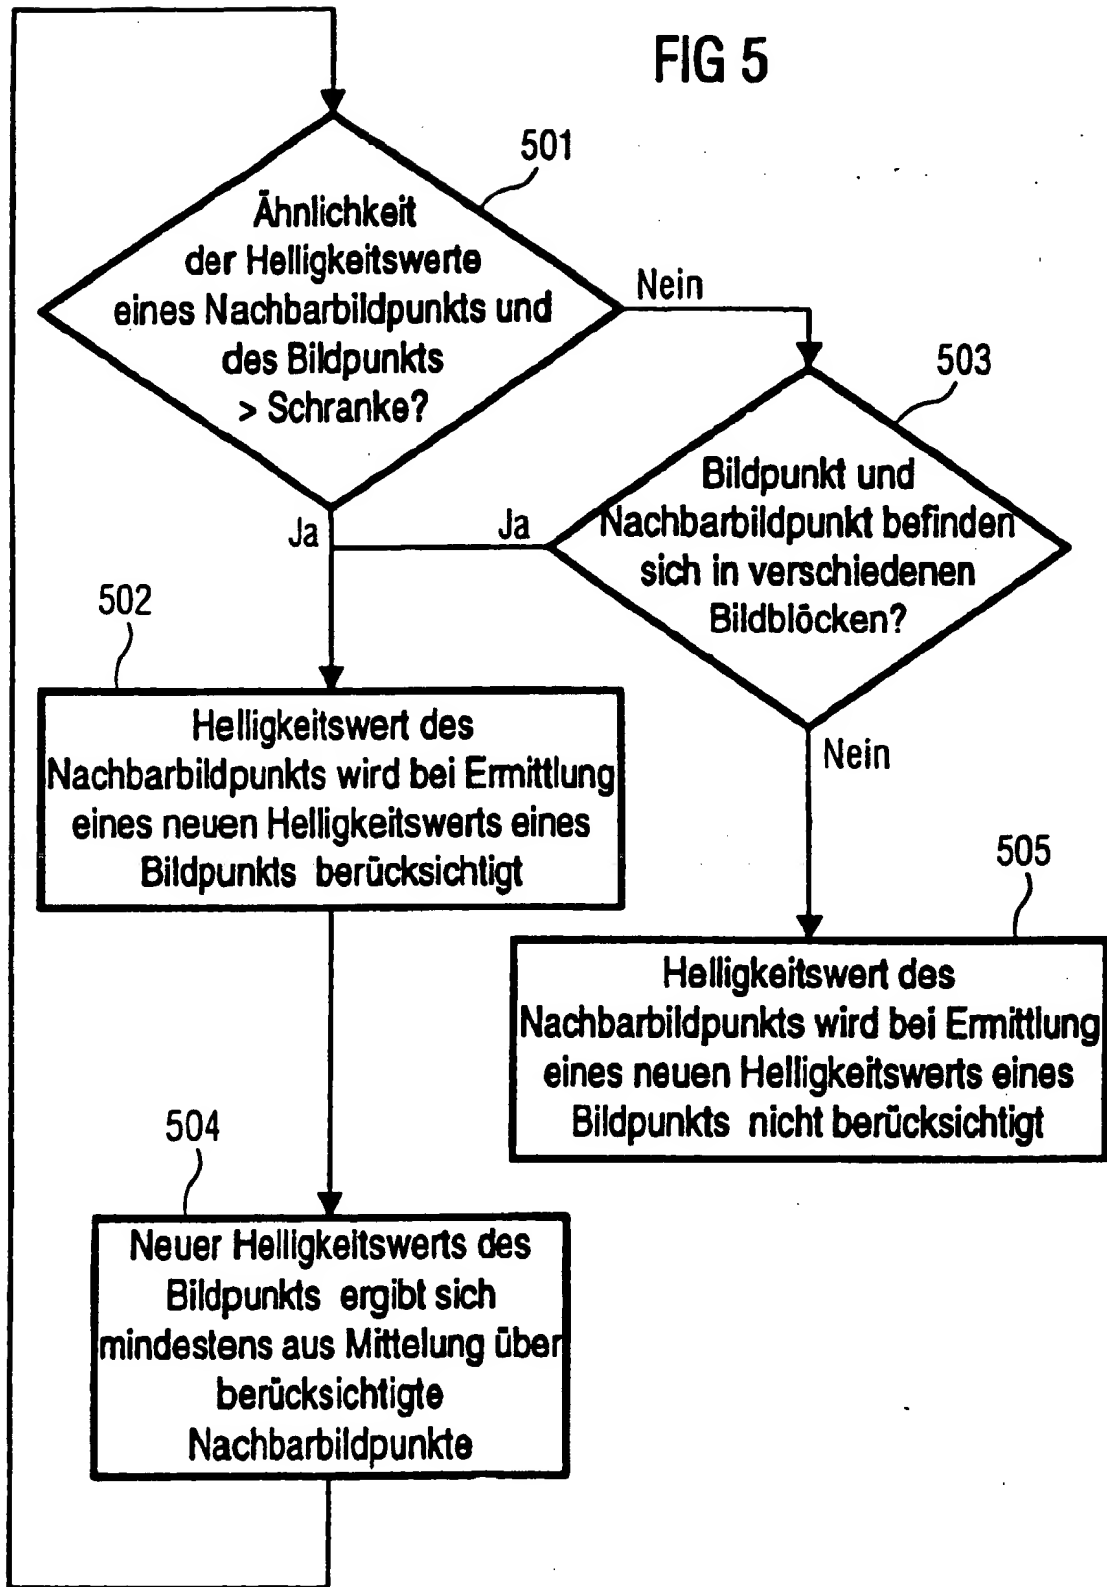


FIG 6



This Page Blank (uspto)

(19)

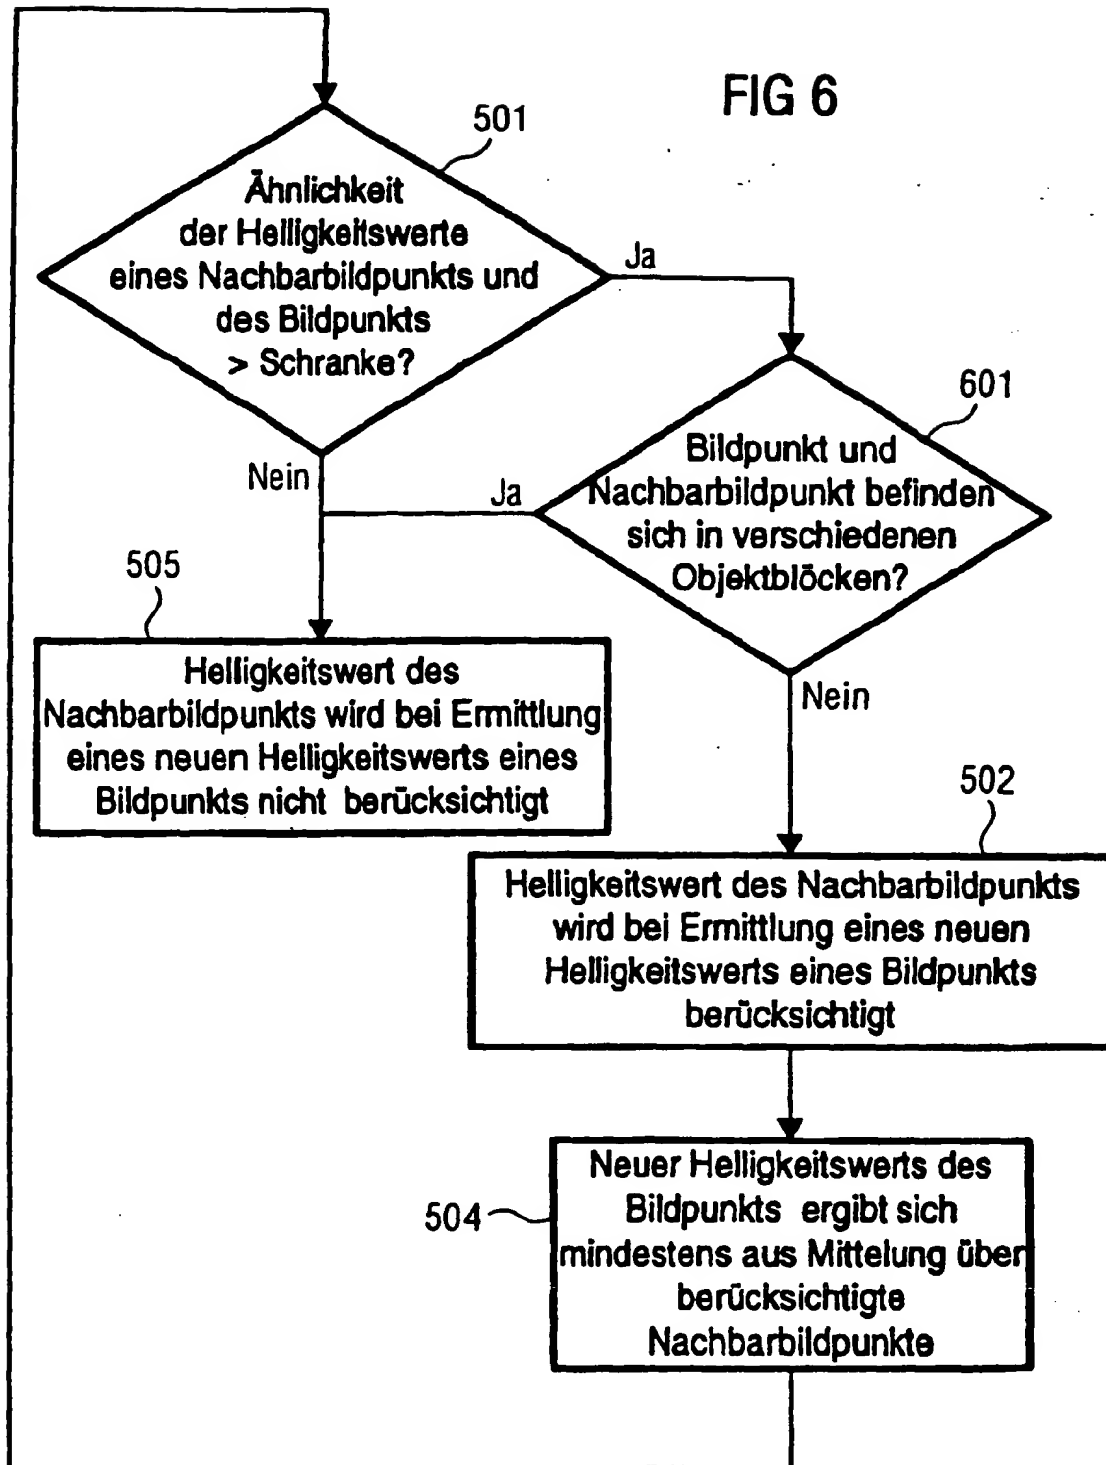

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 817 496 A3

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3:
08.03.2000 Patentblatt 2000/10

(51) Int. Cl.⁷: H04N 7/30

(43) Veröffentlichungstag A2:
07.01.1998 Patentblatt 1998/02

(21) Anmeldenummer: 97110218.1

(22) Anmeldetag: 23.06.1997

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC
NL PT SE


(71) Anmelder:
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
80333 München (DE)

(30) Priorität: 04.07.1996 DE 19626985

(72) Erfinder: Kaup, Andre
85635 Höhenkirchen (DE)

(54) Verfahren und Anordnung zur Reduktion von Blockartefakten in codierten Bildern

(57) Es wird ein Verfahren und ein zur Bildcodierung und Bilddecodierung eingesetztes Verfahren vorgestellt, bei dem für einen Bildpunkt in einer Umgebung des Bildpunktes für sich in der Umgebung befindende Nachbarbildpunkte überprüft wird, ob Helligkeitswerte und/oder Farbwerte der Nachbarbildpunkte und der Helligkeitswerte und/oder Farbwerte des Bildpunktes bezüglich eines Ähnlichkeitsmaßes, beispielsweise einer Schranke ähnlich genug sind (501). Ist dies der Fall, so wird der entsprechende Nachbarbildpunkt bei der Ermittlung eines neuen Helligkeitswerts berücksichtigt (502). Ferner wird ein Nachbarbildpunkt dann berücksichtigt, wenn sich der Nachbarbildpunkt und der Bildpunkt in unterschiedlichen Bildblöcken des Bildes befinden (503).

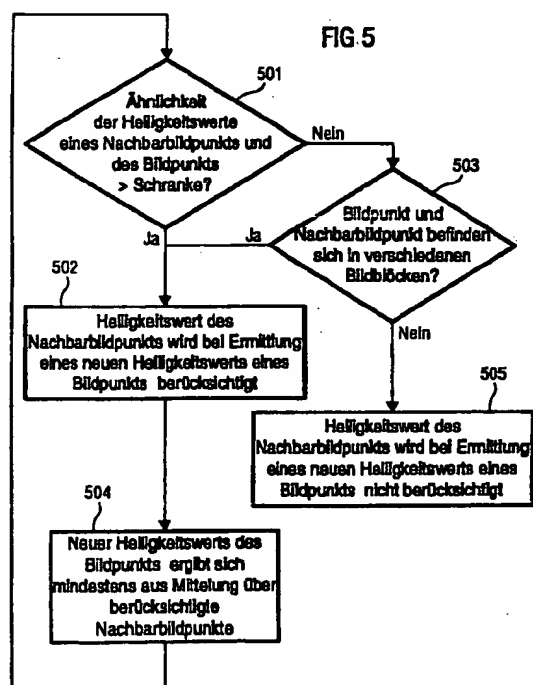

EP 0 817 496 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 97 11 0218

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
A	US 5 337 088 A (HONJO MASAHIRO) 9. August 1994 (1994-08-09) * Spalte 2, Zeile 47 - Spalte 4, Zeile 55 * * Abbildung 1 *	1-14	H04N7/30 H04N7/26
A	US 5 229 864 A (MORONAGA KENJI ET AL) 20. Juli 1993 (1993-07-20) * Spalte 4, Zeile 40 - Spalte 5, Zeile 53 * * Spalte 11, Zeile 10 - Spalte 12, Zeile 34 * * Abbildungen 1,12 *	1-14	
A	US 5 526 135 A (CHIBA NOBUHIRO) 11. Juni 1996 (1996-06-11) * Spalte 6, Zeile 49 - Spalte 7, Zeile 8 * * Spalte 9, Zeile 63 - Spalte 10, Zeile 57 * * Abbildungen 14-16 *	1,4-14	
A	EP 0 502 622 A (NORTHERN TELECOM LTD) 9. September 1992 (1992-09-09) * Spalte 1, Zeile 48 - Spalte 3, Zeile 40 *	1,4-14	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6) H04N
A	EP 0 626 790 A (XEROX CORP) 30. November 1994 (1994-11-30) * Spalte 8, Zeile 25 - Spalte 10, Zeile 52 * * Abbildung 4 *	2,3	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 19. Januar 2000	Prüfer Fassnacht, C
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03/02 (P4C03)



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 97 11 0218

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
P, A	<p>MEIER T ET AL: "A REGION-BASED ALGORITHM FOR ENHANCEMENT OF IMAGES DEGRADED BY BLOCKING EFFECTS"</p> <p>IEEEENCON - DIGITAL SIGNAL PROCESSING APPLICATIONS, US, NEW YORK, NY: IEEE, 26. November 1996 (1996-11-26), Seite 405-408 XP000781712 ISBN: 0-7803-3680-1</p> <p>* Seite 406, linke Spalte, Zeile 1 - Seite 406, linke Spalte, Zeile 12 *</p> <p>* Abbildung 1 *</p> <p>-----</p>	2,3	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche	Prüfer	
DEN HAAG	19. Januar 2000	Fassnacht, C	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE		<p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze</p> <p>E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist</p> <p>D : in der Anmeldung angeführtes Dokument</p> <p>L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument</p> <p>.....</p> <p>& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>	
<p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet</p> <p>Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie</p> <p>A : technologischer Hintergrund</p> <p>O : mündliche Offenbarung</p> <p>P : Zwischenliteratur</p>			

EPO FORM 1503 03.92 (P4/C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 97 11 0218

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

19-01-2000

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5337088 A	09-08-1994	JP 2643636 B JP 4318784 A	20-08-1997 10-11-1992
US 5229864 A	20-07-1993	JP 3297273 A JP 4000970 A JP 4002275 A	27-12-1991 06-01-1992 07-01-1992
US 5526135 A	11-06-1996	JP 6030377 A	04-02-1994
EP 0502622 A	09-09-1992	GB 2253318 A DE 69206847 D DE 69206847 T JP 5110871 A US 5220616 A	02-09-1992 01-02-1996 15-05-1996 30-04-1993 15-06-1993
EP 0626790 A	30-11-1994	JP 7170518 A US 5495538 A	04-07-1995 27-02-1996

EPO FORM P0401

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82